


SCHROEF VOOR HOUT OP HOUT (SPAANPLAAT) 4,2X45MM CARBON MET STANDAARD TREKSTERKTE

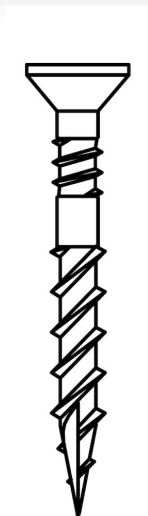

42KS45MY

TOEPASSINGEN

Spaanplaat, ondervloeren


TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Verbindingstype	Plastic gebonden
Schroef type kop	Plat
Schroef recess	Philips 2
Schroefdraad type	Grof
Rotaties per minuut	2500 RPM
Draad materiaal	Carbon met standaard treksterkte
Afwerking	Geel verzinkt
Punt type	Type 17 kerf punt
Punthoek	23 °
Schroeflengte	43,8 - 46,2 mm
Schroefdiameter	4,05 - 4,35 mm

LOGISTIEKE KENMERKEN

GTIN	8715274022611
Verpakkingshoeveelheid	1000 stuks

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN



43,8 - 46,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPECIFICIATIES

Dit veld moet nog verwijderd worden EN 14592:2008+A1:2012

Materiaal notificatie op CE label Niet-gelegeerd staal

Corrossieklasse in micron	3
Service klasse	1
Binnendraad diameter	3,05 mm
Draadlengte	42,2 mm
Karakteristieke buigmoment	3283 Nmm
Dit veld moet nog verwijderd worden	12,35 N/mm ²
Karakteristieke kop doortrek parameter	16 N/mm ²
Karakteristieke breuksterkte	4729 N/mm ²
Torsieverhouding	≥1,5
Karakteristieke torsieweerstand	1,28 Nm
Karakteristieke torsiesterkte	3,4 Nm